

# TECH

# PINTY<sup>®</sup> PLUS TECH

## TECHNIKAI FESTÉKSPRAY



# TECH

## TÖMÍTŐ SPRAY



Fehér Szürke Fekete

## Apróbb lékek, lyukak, rések, repedések tömítésére alkalmas spray

A Pintyplus Tech tömítő egy speciális spray, amely apróbb lékek, lyukak, rések, repedések tömítésére lett kifejlesztve. Kifejezetten kültérre ajánlott, vízálló. Gumi alapú festék, amely eltömíti a kisebb lyukakat. Használata egyszerű: több vékony rétegben kell felvinni a felületre, ahol a repedés kialakult. Száradás után átfesthető.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 500 ml

Kiadósság: 3 m<sup>2</sup>

Felületi száradás kisebb felület esetén: 2 óra

Felületi száradás nagyobb felület esetén: 5 óra

Átfesthető 72 óra után

Hőállóság: 100°C

Matt felület

## WASH PRIMER (ALAPOZÓ)



## Savas hatású alapozó, nehezen festhető felületek alapozásához

Speciális savas alapozó amely használható fém és egyéb felületek festés előtti előkészítésére. A wash primer maximális tapadást biztosít a fedőfesték számára, nehezen festhető felületek esetén. Korróziógátló hatású.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400 ml

Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>

Száradás: 1 óra

Átfesthető: 1 óra után

Hőálló: 100°C-ig

Szavatosság: 10 év

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Rozsdamentes fémek
- Horganyzott acél
- Karosszéria elemek
- Kemény műanyagok
- Vas

# TECH

## CINK ALAPOZÓ



Z169  
Ezüst

## Korróziógátló 99%-os tisztaságú cink alapozó spray

Fém szerkezetek, hegesztési pontok, horganyzott elemek, vasúti szerkezetek javításához speciálisan összeállított korróziógátló alapozó festék.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400 ml  
Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>  
Teljes száradás: 1 óra  
Átfesthető: 1 óra után  
Szavatosság: 10 év

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Erősen rozsdásodó felületek
- Karosszéria elemek

## INOX ALAPOZÓ



I150  
Ezüst

## Inox alapozó spray, rozsdamentes acél megjelenéssel

Ideális rozsdamentes acél forrasztás elfedésére, tartályok, strukturális acélok, rácsok festésére.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400 ml  
Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>  
Teljes száradás: 30 perc  
Átfesthető: 30 perc  
Szavatosság: 10 év

## HORGANY ALAPOZÓ

### Horgany alapozó spray



G150  
Ezüst

Fémfelületek rozsd elleni védelmére: fém szerkezetek, rácsok, tartályok, mezőgazdasági gépek, vasúti eszközök, csövek, rögzítések. Ideális hegesztési helyek javítására, illetve a termékkel festett felület hegeszthető. Alumínium és cink tartalmú.

#### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400 ml  
Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>  
Teljes száradás: 15 perc  
Átfesthető: 30 perc  
Hőálló: 600°C-ig  
Szavatosság: 10 év

## UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ SPRAY

### Univerzális alapozó spray



Ideális párás, vizes környezetben lévő, vasból készült elemek védelmére. Hosszú élettartamot és jobb fedést biztosít. Használható fa, vas, műanyag, üveg, stb. felületre. Korróziógátló hatású.

#### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400 ml  
Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>  
Hőálló: 100°C-ig  
Teljes száradás: 24 óra  
Átfesthető: 1 órán belül vagy 24 óra után  
Szavatosság: 10 év



I113  
Szürke



I101  
Fehér



I112  
Vörös

# TECH

## MŰANYAG ALAPOZÓ



I199  
Színtelen

## Színtelen műanyag alapozó spray biztosítja a festék jobb tapadását és fedését

Ideális modellek, műanyag autóalkatrészek (lökhárító, spoiler, visszapillantó tükör, stb.) illetve minden egyéb műanyag felületre (bútor, játékok, kellékek) festés előtti alapozására.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400 ml  
Kiadósság: 3-4 m<sup>2</sup> felülettől függően  
Teljes száradás: 15 perc  
Átfesthető: 15 perc után  
Szavatosság: 10 év

## KOVÁCSOLTVAS SPRAY



FJ104 Fekete  
FJ113 Szürke  
FJ826 Kék



FJ925 Zöld  
FJ825 Vörös

## Kovácsoltvas hatású, alapozó és fedőfesték

Kovácsoltvas hatású festék spray. Használata gyors és egyszerű. Kettő az egyben alapozó és fedőfesték. Kopásálló és időtálló kültéren is. Gyorsan szárad és kiválóan tapad fém felületekre. Postaládák, kültéri lámpák, korlátok, vaskapuk, kerti állványok stb.dekorálására és védelmére. Korróziógátló hatású.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400ml  
Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>  
Teljes száradás: 24 óra  
Átfesthető: 30 perc után  
Szavatosság: 10 év

# TECH

## FOLTTAKARÓ SPRAY



X101  
Fehér

## Matt fehér folttakaró spray

Rendkívül magas fedőképességű festék spray, amely nem sárgul be az idővel. Falon illetve a mennyezeten lévő toll, nikotin vagy beázás foltok eltakarására kiválóan alkalmas matt fehér festék.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400 ml

Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>

Száradás: 2 óra

Átfesthető: 10 perc után

Szavatosság: 10 év

## RAGASZTÓ SPRAY



## Erős kontakt ragasztó spray, szinte bármilyen felületre

A PintyPlus TECH ragasztó spray egy speciális, magas minőségű kontakt ragasztó módosított szintetikus gumival, kifejezetten barkács DIY, és ipari célokra. Tartósan és gyorsan ragaszt textilt, habosított műanyagot, szövetet, bőrt, filcet, kartont egymással, vagy gumival, fémmel, fával, kővel, poliészter anyagokkal, továbbá alkalmas többféle PE fóliához. Alacsony oldószer tartalmának köszönhetően akár polisztirol ragasztására is alkalmas. Nedvszívó és nem nedvszívó felületek ragasztása egyaránt lehetséges. Nagyon gyorsan hat, rendkívül kiadós. Az aeroszolos kiszerezésnek köszönhetően egyszerű a felvitele.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400ml

Kiadósság: 3 m<sup>2</sup>

Kipárolgási idő: néhány perc

Szavatosság: 10 év

# TECH

## HŐÁLLÓ FESTÉK SPRAY



A150 Ezüst    A104 Fekete

## Hőálló festék spray kályha, kipufogó, kandalló átfestésére

A hőálló festék spray használható minden olyan felület festésére, amely ellenáll a magas hőnek, pl kipufogók, kazánok, kályhák stb. 600C fokig kitett felületeken használható. Ezüst és fekete színekben elérhető.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 200ml, 400ml  
Kiadósság 1 m<sup>2</sup>, 2 m<sup>2</sup>  
Hőálló: 600 °C-ig  
Száradás: felületi 30 perc  
Teljes száradás: 1 óra  
Átfesthető: 30 perc után  
Szavatosság: 10 év

## RADIÁTOR FESTÉK SPRAY



RAL 9010

## Radiátorok átfestésére használható speciális festék

Ideális bármilyen, akár alumínium, akár öntöttvas radiátor festésére, átfestésére és felújítására, valamint a radiátor teljes felületének védelmére.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400ml  
Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>  
Száradás: 15 perc  
Hőálló: 100 °C-ig  
Átfesthető: 5 perc után  
Szavatosság: 10 év

## HÁZTARTÁSI INOX FESTÉK



E150  
Inox

## Háztartási gépek festésére használható speciális festék

Ideális minden háztartási gép felületén keletkezett sérülés vagy hiba átfestésére, kijavítására. Használatával felújíthatjuk régi háztartási gépünket, elegáns, modern rozsdamentes külsőt kölcsönözve azoknak. Speciális forgatható szórófejjel a szebb végeredmény érdekében. A festett felületre ne használjunk agresszív tisztítószeret.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400ml  
Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>  
Száradás: 30 perc  
Átfesthető: 30 perc után  
Szavatosság: 10 év

## HÁZTARTÁSI FEHÉR FESTÉK



RAL 9016

## Háztartási gépek festésére használható speciális festék

Ideális minden háztartási gép felületén keletkezett sérülés vagy hiba átfestésére, kijavítására. Speciális forgatható szórófejjel a szebb végeredmény érdekében.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400ml  
Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>  
Száradás: 15 perc  
Átfesthető: 5 perc után  
Szavatosság: 10 év



# TECH

## MATRICA ELTÁVOLÍTÓ



## Gyors megoldás a ragasztónyomok és matricák eltávolítására

A PintyPlus TECH matrica eltávolító spray egy olyan termék, amelyet öntapadó címkék és ragasztóanyagok eltávolítására használhatunk különböző felületekről, például üveg, műanyag, kő, fém vagy fa. A terméket közvetlenül a címkére vagy a ragasztó maradványra kell felhordani, hagyjuk állni néhány másodperctől néhány percig, majd dörzsölve vagy lekaparva távolítsuk el a felületről. Szinte bármilyen felületen alkalmazható, de speciális felületek esetén végezzünk próbát egy nem látható részen. Ez a fajta termék különösen hasznos az árcédulák, termékcímkék, járműmatricák és egyéb ragasztók eltávolítására. Az iparban és a háztartásban egyaránt használható. Rendkívül kiadós. Ne használjuk áram alatt lévő készülékekhez, jól szellőző helyen alkalmazzuk.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400 ml

Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>

Szavatosság: 10 év

## SŰRÍTETT LEVEGŐ SPRAY



## Elektronikai eszközök hatékony tisztítása

Nagynyomású levegő spray, amely kiválóan alkalmas a por és egyéb szennyeződések eltávolítására olyan felületek esetén, amely más módon nehezen hozzáférhető. Speciális formulájának köszönhetően használható billentyűzetek, számítógépek, hangtechnikai eszközök, kamerák tisztítására. Ne használjuk áram alatt lévő készülékekhez, jól szellőző helyen alkalmazzuk.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400 ml

Szavatosság: 10 év

# TECH

## FLUORESZKÁLÓ JELŐLŐ SPRAY 360°



### Fluoreszkáló technikai jelölő spray, 360 fokban használható

360-fokban fújható jelölő spray. Jól látható festék, könnyen lehetővé teszi a számok vagy betűk olvashatóságát. Matt fluoreszkáló színek. Topográfiai jelzések, földmérési munkák, bányászati munkák, kőbányák, építkezések, közmunkák, autópályák, autóutak karbantartásához, rendezvények, egyéb díszítések és általában ipari felhasználásra ajánlott. Alkalmazható: aszfalton, betonon, kövön, homokon, fán, fémen, stb.

#### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerelés: 500ml

Kiadósság: 3 m<sup>2</sup>

Teljes száradás: 10 perc



T107  
Red



T118  
Blue



T138  
Green



T143  
Orange



T146  
Yellow



T184  
Cherry



T101  
White

## CSÚSZÁSGÁTLÓ SPRAY



### Ideiglenes rendezvény jelölő spray, 360 fokban használható

A PintyPlus TECH ANTI-SLIP csúszásgátló spray egy innovatív termék, amely kimondottan olyan helyeken alkalmazható, ahol fontos, hogy a felület csúszásmentessé váljon. Ez egy átlátszó festék, amely apró szemcséket tartalmaz, így a csúszós vagy kopott felületek csúszásmentessé változtathatók. Használható ipari célokra, ahol kötelező a csúszásmentesítés, de lakossági célokra is kiválóan alkalmas ez a termék, hiszen alacsony VOC tartalommal rendelkezik. Használható szinte bármilyen felületen, mivel rendkívül jól tapad. Akár alumínium felületeken is kiváló a tapadása, ezért használható például alu létrák, állványok esetén is. Csúszásmentessé tehetünk beltéri vagy kültéri fa vagy fém lépcsőket, de használhatjuk járólapokon is (pl. medence mellett vagy teraszon) és általánosságban bármilyen esetben, ahol a cél a csúszós felület érdesebbé tétele. Speciális anyagok esetén végezzünk próbát, mert az oldószer megmarhatja.

#### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerelés: 400ml

Kiadósság: 3 m<sup>2</sup>

Felületi száradás: 1 óra

Teljes száradás: 24 óra

Szavatosság: 10 év

# AUTO

## LÖKHÁRÍTÓ FESTÉK



## Alapozó és fedőfesték, rugalmas felületet képez

Speciális lökhárító festék, amely használható bármely műanyag elemre. 2 az 1-ben alapozó és hosszan tartó fedőfesték egyaránt.

### LÖKHÁRÍTÓ FESTÉK TÍPUSAI:

- Sima fekete festék, amely használható lökhárító átfestésére
- Textúrált fekete festék, amely apró szemcsés hatást biztosít

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400 ml

Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>

Szavatosság: 10 év

Gyorsan szárad, több rétegben használható.  
Átfesthető 1 órán belül vagy 5 nap után

## FÉKNYEREG FESTÉK



## Alapozó és fedőfesték féknyereghez, hőálló180°C-ig

Speciális, 180°C-ig hőálló féknyereg festék. Ellenáll a magas igénybevételnek, nem fakul meg az idővel. Használható autó alkatrészek festésére. A festék ellenáll a hőnek. Rendkívül tartós és rugalmas bevonatot biztosít, ellenáll az időjárásnak és az autóiipari kemikáliáknak (olaj, só, sav, stb). Használata gyors és könnyű.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400ml

Kiadósság: 4 féknyereg átfestésére elegendő

Tapintásra száraz: 2 óra

Átfesthető: 1 órán belül vagy 48 óra után

Hőálló: 180 °C-ig

Szavatosság: 10 év



Piros

Zöld

Kék

# AUTO

## SZÓRÓGITT



AP101  
White



AP7040  
Grey

## Töltőalapozó, kisebb karcok javításához

Speciális akril alapozó, amely az apró karcolások tömítésére és alapozásra szolgál. Ideális autók, motorok felújításához. Használható szinte bármilyen felületen (fém, fa, műanyag). Korróziógátló hatású, rendkívül rugalmas. Vizesen és szárazon is csiszolható. Kompatibilis szinte minden festékkel (akril, szintetikus, vizes bázisú). Használjunk több vékony réteget, majd csiszoljuk vissza az egységes, sima felület elérése érdekében.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerelés: 400 ml

Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>

Gyorsan szárad, több rétegben használható.

Szavatosság: 10 év

## KERÉKTÁRCSA FESTÉK



L150  
Silver



L104  
Black

## Nagy ellenállású festék, keréktárcsához

Acél keréktárcsákra és díztárcsákra egyaránt használható. Rendkívül könnyű a felvitele, szépíti a felületet és mindezek mellett védelmet biztosít. Kiváló fedést biztosít, kopásálló, benzinálló, jól tűri a nedvességet.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerelés: 400 ml

Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>

Száradás: 15 perc

Átfesthető: 30 perc után

Szavatosság: 10 év

# AUTO

## FÉKTISZTÍTÓ SPRAY

### Magas nyomású féktisztító spray, zsír és egyéb szennyeződések takarításához




Gyors hatású, magas minőségű féktisztító spray, amely számos célra univerzálisan használható. Alkalmos fékek tisztítására és általában zsírtalanításra és az olajos felületek megtisztítására. Használatával könnyen eltávolítható az erős szennyeződés is.

#### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400 ml  
Szavatosság: 10 év

## FÉNYES LAKK

### Fényes lakk, alkalmas autóiipari termékek lakkozásához

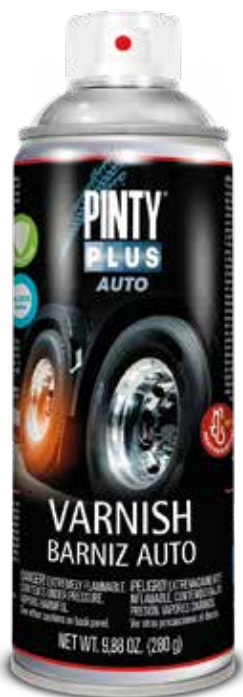

Fényes lakk, amely alkalmas autóiipari felületek védelmére. Hőálló tulajdonságának köszönhetően olyan helyen is használható, ahol a hőmérséklet eléri a 180°C fokot. Fényes felületet képez, ellenáll a gyengébb karcolásnak és az időjárási körülményeknek.

#### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400ml  
Kiadósság: 2 m<sup>2</sup>  
Felületi száradás: 2 óra  
Teljes száradás : 4 óra (páratartalomtól függően)  
Áttetsző felület képez, nem sárgul  
Szavatosság: 10 év

# AUTO

## ALVÁZVÉDŐ SPRAY



### Megvédi a karosszéria alsó részét és az alvázat a korróziótól, sérülésektől

Az alvázvédő olyan bevonatot képez, amely védi a karosszéria alsó részét és az alvázat a korrózió, rozsda és egyéb károsodások ellen, mint például a nedvesség, só és kavics. Az alvázvédő spray bevonata vastag, tartós védőréteg képez, amely jól tapad a felületre. Különösen hasznos olyan járműveknél, amelyeket olyan területeken használnak, ahol nagy igénybevételnek vannak kitéve.

#### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 400ml  
Kiadósság: 3,5 m<sup>2</sup>  
Teljes száradás: 1 óra  
Hőálló: 250 °C-ig  
Szavatosság: 10 év

Prémium termék, ami ipari és lakossági felhasználásra egyaránt alkalmas.

# OIL

## SZILIKON SPRAY



## Többcélú szilikon spray színtelen, szagtalan, magas minőségű

Víztaszító hatású, ellenáll a baktériumoknak és a penésznek. Hatékony védelem és síkosító hatás fém és nemfém felületekre egyaránt. Nem tapad, használható formaeltávolítóként: sokféle műanyag, gumi, gipsz. Javít és fényesít mindenféle anyagot: vinyl, műanyag, fa, bőr és fém felületek. Vízlepergető hatású, ponyvák, sátrak, ernyők számára is használható

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 500 ml

Szavatosság: 10 év

## SZILIKONMENTES FORMALEVÁLASZTÓ



## Szilikonmentes formaleválasztó és hegesztő spray

Egységes filmréteget képez, nagyszerű kenő hatással bír. Formaleválasztásra használható. Nagyon hasznos tapadásgátló hegesztési munkákhoz is.

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:

Kiszerezés: 500 ml

Szavatosság: 10 év



---

**NOVASOL SPRAY S.A.**

NOVASOL TRADING KFT.  
1173 BUDAPEST ÖSSZEKÖTŐ UTCA 4.  
info@novasolspray.hu  
www.pintyplus.hu