AUTO

PINTY® PLUS AUTO

Rýchle riešenia pre vaše auto

AUTO

PLNIČ

Základ pre zjednotenie povrchu po brúsení.

AP101 Biely Ref. 750

AP7040 Sivý Ref. 782

Plnič Pintyplus je akrylový tmel, ktorý pripraví povrch ako základný náter, aby ho zjednotil brúsené miesta pred lakovaním.

APLIKÁCIE:
Ideálne na drobné opravy karosérií a iných povrchov, so škrabancami a malými deformáciami alebo stopami po brúsení. Používa sa na vyrovnanie a vytmelenie nerovností, čím sa zabezpečí ľahké brúsenie za sucha aj za mokra. Kompatibilný s väčšinou farieb.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml.
Schnutie: 20 minút.
Prelakovateľné: 20 minút.

Zanecháva bohatú vrstvu s výbornými vlastnosťami a vynikajúcou priľnavosťou na širokú škálu povrchov: plech, hliník, polyuretán, iné tmely a väčšina plastov. Pôsobí ako tmel a je veľmi flexibilný.

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý a suchý.

Nádobu miešajte 1 minútu tak, aby bolo počuť miešacie guličky. Nanášajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Po nanesení plniča povrch prebrúste, aby ste ho vyrovnali a zjednotili. Ak výsledky nie sú uspokojivé, zopakujte operáciu toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. Po dokončení práce odstráňte prach vytvorený brúsením a potom ju upravte požadovaným náterom.

SPREJ NA DISKY

Vysoko odolný akrylový sprej pre disky kolies

L150 Strieborný Ref. 207

L104 Čierny Ref. 736

APLIKÁCIE:
Vyrobené pre dekoráciu a ochranu zliatinových a oceľových ráfikov, ako aj krytov kolies. Poskytuje vysokú priľnavosť a odolnosť voči oderu, vlhkosti a benzínu. Pred aplikáciou odstráňte slabo držiace častice a očistite povrch.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výdatnosť: 520/400ml = 2 m2
Prelakovateľný: 30 min.
Doba schnutia: 15 min.

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má upraviť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Očistite hrdzu a prípadné slabo držiace častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť miešacie guličky. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

TIPY:
Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť odstraňovač náterov Pintyplus.

AUTO

ČISTIČ BŘZD

Ref. 744

Čistiaci sprej s vysokým tlakom pre odstránenie mastnoty a nečistôt

POUŽITIE:
Čistič bŕzd radikálne čistí všetky nečistoty z kotúčov, doštičiek alebo brzdových čeľustí, čím eliminuje škrípanie bŕzd alebo spojky. Môže byť tiež použitý pre iné komponenty vozidla, ako je spojka alebo valce. Jeho vysoký tlak umožňuje jeho použitie aj v mnohých aplikáciách, ktoré vyžadujú vysoký tlak a silu rozpúšťadla.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml.

AKO POUŽIŤ:
Nanášajte opatrne priamo na čistený kus, aby ste nezasiahli iné predmety. Používajte opatrne a vždy mimo dosahu akéhokoľvek elektrického alebo zapaľovacieho zdroja. Po nastriekaní počkajte, kým rozpúšťadlo zaschne, aby ste mohli s kusom manipulovať. Odporúča sa chrániť si ruky latexovými rukavicami alebo iným podobným materiálom. Na vysušenie povrchu použite textilnú alebo koženú handričku a pomôžte odstrániť nečistoty.

ROZMRAZOVAČ

Ref. 734

Prostriedok na odstraňovanie ľadu a námrazy

Odstraňovač ľadu na čelné sklá a zámky je nevyhnutným nástrojom na odmrazovanie v zimných mesiacoch.

APLIKÁCIE:
Produkt pôsobí okamžite na čelné sklá, okná, zámky, svetlomety, zrkadlá a akúkoľvek časť vozidla vystavenú teplotám pod bodom mrazu. Malé množstvo stačí na roztopenie námrazy, snehu alebo ľadu.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml

AKO POUŽIŤ:
Pred aplikáciou prípravku odstráňte prebytočný sneh plastovou škrabkou. Potom aerosól pretrepte a nastriekajte 20 cm od povrchu, pričom prípravok nanášajte z hornej časti čelného skla. Počkajte niekoľko minút a odstráňte ho plastovou škrabkou alebo iným podobným predmetom. Ak je vrstva námrazy veľmi hrubá, postup zopakujte. Na dokončenie zapnite stierač čelného skla, aby ste odstránili zvyšnú námrazu. Po zaparkovaní auta vonku naneste tenkú vrstvu na čelné sklo a akýkoľvek iný povrch, ktorý chcete chrániť. Táto akcia pomôže zabrániť alebo oddialiť vrstvu námrazy.

AUTO

SPREJ NA NÁRAZNÍKY

Hladký
Ref. 747

Štruktúrny
Ref. 782

Vysoká flexibilita a priľnavosť.
Základný aj vrchný náter pre vaše auto.

Špeciálna farba na silne exponované plastové diely v automobilovom sektore. Je dodávaný v dvoch prevedeniach, v hladkom aj štruktúrnom, aby bolo možné získať vzhľad povrchu ako z prvovýroby.

APLIKÁCIE:
Formulácia vhodná pre väčšinu plastov. Bol vyvinutý na opravu a obnovu nárazníkov, spojlerov, náterov, líšt atď. v automobilovom sektore.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml.
Výdatnosť: 2m²
Doba schnutia: povrchovo 2hod, celkovo 4hod.
Prelakovateľný: do 1 hod. alebo až po 5 dňoch.
Tepelne odolný: 90°C.

AKO POUŽIŤ:
Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení práce otočte plechovku a striekajte, kým nebude vychádzať iba plyn.

SPREJ NA BRZDOVÉ STRMENE

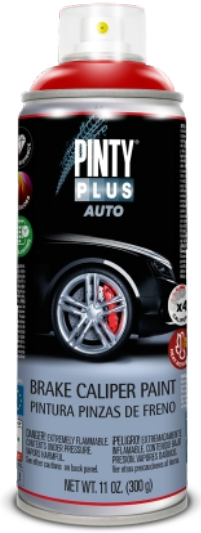

RAL 6018
Ref. PF136

RAL 3020
Ref. PF107

RAL 5017
Ref. PF118

Lesklá farba špeciálne vyvinutá pre brzdové strmene
s vysokou odolnosťou.

Pintyplus AUTO Brake Caliper Paint je lesklá rýchloschnúca farba, špeciálne vyvinutá na lakovanie brzdových strmeňov a podobných dielov pre automobilový sektor. Veľmi jednoduchá aplikácia.

APLIKÁCIE:
alkydová farba formulovaná pre automobilové diely, ako sú brzdové strmene, ráfiky kolies, bubny atď. Odoláva vysokým teplotám až do 180°C / 356°F, poskytuje skvelú priľnavosť a krytie. Farba ponúka vysokú pružnosť a odolnosť proti degradácii farby. Je to farba s dlhou životnosťou, ktorá odoláva pôsobeniu chemických prvkov: olej, brzdový olej, soľ, kyselina atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml.
Výdatnosť: s jedným balením je možné upraviť 4 brzdové strmene.
Suchý na dotyk: 2 hodiny.
Celkové sušenie: 4 hodiny.
Tepelná odolnosť: 180 °C / 356 °F
Prelakovanie: do 1 hodiny alebo po 48 hodinách.
Vysoký lesk.
Čas použiteľnosti: 10 rokov

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Miešajte 1 minútu tak, aby bolo počuť miešacie guličky. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne, pričom vrstvy nechajte niekoľko minút zaschnúť. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto hrubej, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa kvapkaniu farby. Po použití vyčistite trysku otočením aerosólu hore dnom a striekaním, kým nebude vychádzať iba plyn.

AUTO

LESKLÝ LAK

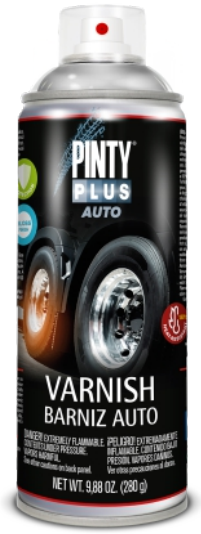

Ref. 749

Lesklý lak pre automobilový sektor s vysokou odolnosťou voči poškriabaniu a vysokým teplotám

Dodáva povrchu vysoký lesk a veľkú odolnosť voči starnutiu, poveternostným vplyvom, nárazom a škrabancom. Odoláva až do 180ºC.

APLIKÁCIE:
Pre automobilové diely, ako sú brzdové strmene, ráfiky kolies, zrkadlá alebo podobné diely. Najmä tie časti, ktoré sa po natretí môžu odierať alebo prehrievať.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml:
Výdatnosť: 2 m2
Tepelná odolnosť: 180ºC/356ºF
Suchý na dotyk: 2h
Celkové schnutie: 4h
Prelakovateľné: do 48 hodín
Čas použiteľnosti: 10 rokov

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má upraviť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Po zaznení miešania guľôčok nádobou 1 minútu silno pretrepte. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rovnomerné vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne, medzi jednotlivými vrstvami nechajte niekoľko sekúnd zaschnúť. Po použití otočte plechovku a stlačte, kým nebude vychádzať iba plyn na čistenie trysky.

PINTY PLUS

PAINTHOUSE

Painthouse, s.r.o. • Turie 539, 013 12 Turie • tel.: +421 911 712 555
E-mail: info@painthouse.sk • **www.painthouse.sk**