EVOLUTION

ACRYLIC RAL EVOLUTION PINTY PLUS

Extra rýchlo schnúci akrylový sprej v odtieňoch RAL

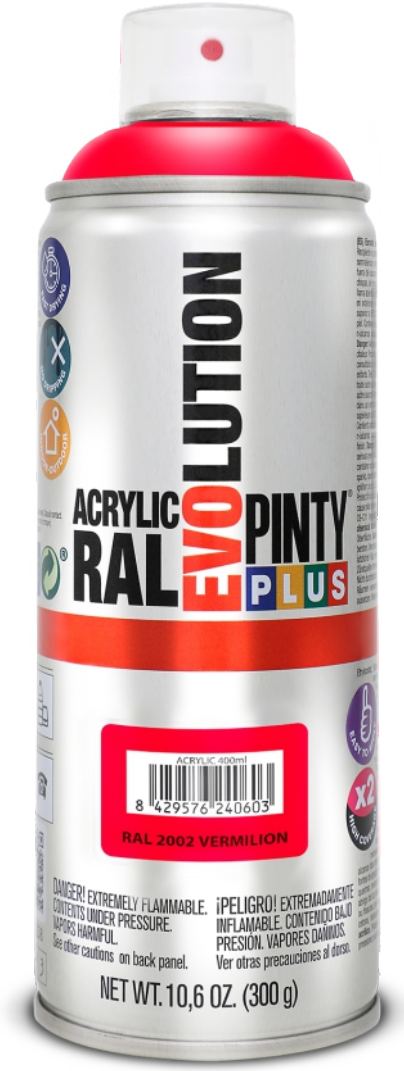

www.pintyplus.sk • www.painthouse.sk

EVOLUTION

Vhodné pre použitie v interiéri aj exteriéri.
Intenzívne a plné farby

Poskytuje vynikajúcu ochranu a hladký rovnomerný vzhľad. Dokonale priľne na akýkoľvek druh podkladu: drevo, kov, kameň, papier, kartón a niektoré plasty.

- Lesk
- Lesk Mat
- Lesk Mat Satén

APLIKÁCIE:
Ideálne pre povrchovú úpravu povrchov, ktoré vyžadujú rýchle schnutie pre svoju prevádzku. Štandardné farby RAL. Vhodné na kódovanie potrubí, retušovanie alebo lakovanie v priemyselných a námorných zariadeniach, užitočné v domácnostiach, automobiloch atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výdatnosť: 400ml = 2 m^2 • Celkový čas schnutia: 15 minút. • Prelakovateľný: 5 minút.
Tepelná odolnosť: do 100°C.

EVOLUTION

RAL 8004 RAL 8011 RAL 8012 RAL 8017 RAL 8019 RAL 8025 RAL 9003 RAL 9004 RAL 9005

RAL 9006 RAL 9010 RAL 9016

B199 Lesklý lak
M199 Matný lak
S199 Saténový lak

METALICKÉ EFEKTOVÉ FARBY
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výdatnosť 400ml - 1,4 m²
Povrchové schnutie: 10 min.
Úplné vyschnutie: 15 min.
Premaľovateľné: 15 min.
Tepelná odolnosť: do 100°C.

P150 Strieborný | P151 Zlatý | P152 Medený | P157 Ružovo zlatý | P158 Mosadzný

FLUORESCENČNÉ FARBY
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výdatnosť 400ml - 1 m²
Povrchové schnutie: 5 min.
Úplné vyschnutie: 15 min.
Premaľovateľné: 15 min.
Tepelná odolnosť: do 150°C.

F146 Žltý | F143 Oranžový | F107 Červený | F118 Modrý | F136 Zelený

METALICKÉ FARBY
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výdatnosť 400ml - 1,4 m2
Povrchové schnutie: 10 min.
Úplné vyschnutie: 15 min.
Premaľovateľné: 15 min.
Tepelná odolnosť: do 100°C.

MT155 Červený | MT154 Modrý | MT156 Sivý | MT153 Čierna | MT191 Strieborný | MT192 Zlatý

POUŽITIE:
Povrch, ktorý sa má nastriekať, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Nádobu silno pretrepávajte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guličiek (okrem lesklého laku, ktorý ich neobsahuje). Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

TIPY:
Na dosiahnutie dokonalého výsledku ošetrite povrch základným náterom, plničom alebo vhodnou základnou vrstvou. Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť odstraňovač farby PINTYPLUS TECH.

TRYSKY:
Trysky pre všetky použitia:
Ref.1: tryska pre široký lúč
Ref.2: tryska pre normálny lúč
Ref.3: tryska pre tenký lúč

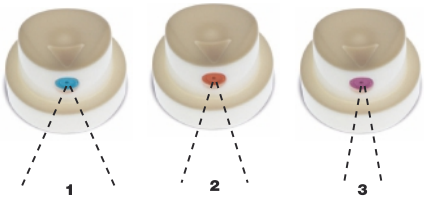

PINTY PLUS

PAINTHOUSE

Painthouse, s.r.o. • Turie 539, 013 12 Turie • tel.: +421 911 712 555
E-mail: info@painthouse.sk • **www.painthouse.sk**